

Sidemarkeringslygter skal blinke ved svingning



I ECE 48 regulativet er tilføjet (rev. 6), at sidemarkeringslygterne på køretøjer, der typegodkendes efter 18. november 2017, skal følge blinklygterne – dette vil mindske risikoen for trafikuheld ved svingning.

Første tanke: Så skal blinklygterne også placeres på køretøjet = yderligere omkostninger; sådan behøver det ikke være!

ERMAX LØSNINGEN HEDDER "SIMAC"


Ermax tilbyder i denne forbindelse et modul – en sidemarkeringslygte-kontrolenhed (SIMAC®), som forbindes mellem bagkabel og baglygte med en 7 polet AMP stikforbindelse.

Et integreret Super Seal stik tilsluttes kæden med sidemarkeringslygterne, hvorigennem såvel blinkfunktionen som positionslyset styres – således fungerer de eksisterende sidemarkeringslygter nu også som de nye foreskrevne blinklygter.

Der skal benyttes 2 SIMAC pr. køretøj – 1 til hver side.

HIGHLIGHTS

- Der skal ikke monteres yderligere blinklygter
- Designet til nye trailere uden at skulle skifte sidemarkeringslygter
- Ved eftermontering er det tilpasset til det eksisterende kabelsæt – og dermed er et nyt reservedelsprogram ikke nødvendigt
- Kan som Open-end version indbygges i alle installationer
- ADR godkendt til kørsel med farligt gods

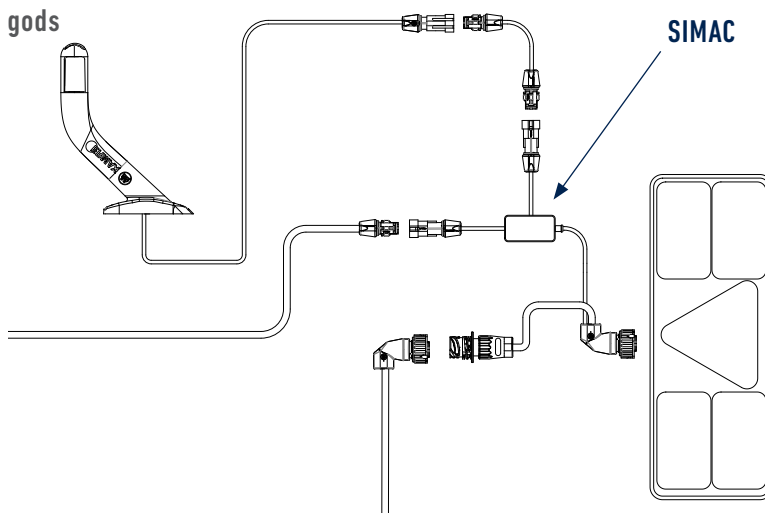

Overblik over lovgivningen

Gælder for følgende køretøjer:

De køretøjer, der er nævnt i lovgivningen:

M2, M3 (over 3,5 t og lastkapacitet på > 9 personer) over 9 m lang

N2, N3 (over 3,5 t til godstransport) over 9 m lang

O3, O4 (anhænger over 3,5 t)

(For yderligere oplysninger se venligst vedhæftede appendix)

Fra hvornår:

Køretøjer, der typegodkendes efter 18. november 2017, skal følge forskrifterne.

Køretøjer, der er typegodkendt inden 18. november 2017, kan indregistreres efter 18. november 2017 uden at skulle følge disse forskrifter.

Produkt:

Der skal være mindst 3 blinklygter (eller blinkende sidemarkeringslygter) monteret i den midterste tredjedel af køretøjet.

Slingrelygter samt de forreste hvide og bagerste røde positionslygter må ikke blinke.



Funktioner og specifikationer

IP-Rating	Indgang	Udgang	Spænding	Article No.
IP67	250 mm kabel med 7 polet AMP 1,5 stikdåse/stik	1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til permanent positionslys på slingrelygterne 1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til blinkfunktionen på sidemarkeringslygterne	24V	098 298 200
IP67	3 Open-end kabler	1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til permanent positionslys på slingrelygterne 1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til blinkfunktion på sidemarkeringslygterne	24V	098 298 205