

LED ADVARSELSLYGTE - ULTRA "LOW-PROFILE" OPTIK




TILGÆNGELIG I 3 VARIANTER 12/24V

Ermax® udvider programmet indenfor advarselslygter med en ny ultra low-profile advarselslygte til påbygning. Advarselslygten er med den nyeste LED teknologi for lang levetid – og har et klart og kraftigt lys.

HIGHLIGHTS

- Long-life LED teknologi
- Lygte i slagfast polycarbonate og klart lytglas
- Lavt strømforbrug, høj kvalitet samt driftssikker
- Vejrbestandigt design og modstandsdygtig over for vibrationer
- Arbejdstemperatur: -30°C til +65°C
- EMC godkendt; Til brug som supplerende afmærkning

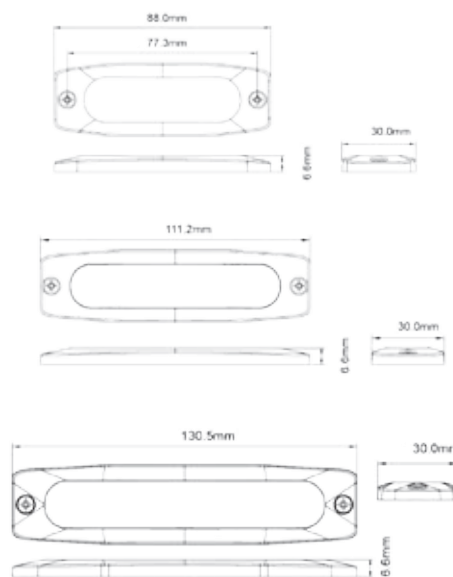

EMC R10

Funktioner

Blitz-farve	Spænding	IP Rating	Tilslutning	Kabellængde	Bolt-hul afstand	Dimensioner	Lyskilde	Blink-mønster	Pos.	Bestillingsnummer
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	77,3 mm	88 x 6,6 x 30 mm	3 x LED	12	1	098 286 410
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	102 mm	111 x 6,6 x 30 mm	4 x LED	23	2	098 286 412
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	122 mm	131 x 6,6 x 30 mm	6 x LED	23	3	098 286 414